


ELEMENTE ROTATIVE / VARTEJ TIP S - 2 JAW & JAW CROSBY® SWIVELS

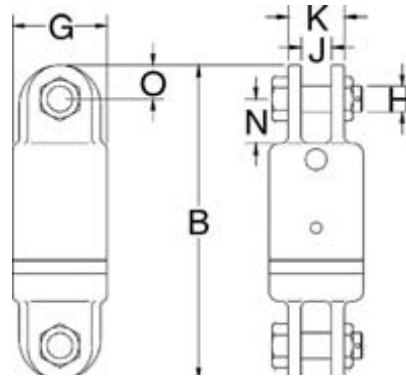

Swivel Numar	Cod S-2 Jaw&Jaw	Dimensiu ne cablu (mm)	WLL (tone)	DIMENSIUNI (mm)							Greutate proprie (kg)
				B mm	G mm	H mm	J mm	K mm	N mm	O mm	
3-S-2	297020	13 mm	3	236	70	19,1	22,4	41,1	33,3	25,4	4,37
5-S-2	297226	16 mm	5	262	76	22,4	25,4	57	41,1	28,4	6,21
8-S-2	297422	19 mm	8,5	321	102	25,4	39,5	71,5	54	35,1	11,9
10-S-2	297627	22 mm	10	426	114	38,1	44,5	86	89	44,5	20,8
15-S-2	297823	26 mm	15	435	127	38,1	44,5	86	89	44,5	28,5
25-S-2	298127	-	25	527	152	51	51	117	93,5	60,5	64
35-S-2	298225	-	35	527	165	51	51	117	93,5	60,5	70
45-S-2	298323	-	45	641	178	58	63,5	127	102	76	107

ECHIPATE CU RULMENT AXIAL CU ROLE CONICE

Sunt potrivite pentru rotatii frecvente in sarcina.
Toate aceste elemente / dispozitive rotative sunt testate individual la sarcina.
Se elibereaza certificat de testare.
Toate carligele sunt echipate cu siguranta.
Toate furcile sunt echipate complet cu bolturi, piulite si stifturi de blocare.
Sunt prevazute cu fitting de ungere sub presiune.

A NU FI FOLOSITE CU BILE DE DEMOLARE

Alte tipuri si capacitati pana la 600 T, disponibile pentru a satisface cerintele dumneavoastra

IMPORTANT Elementele rotative Crosby ar trebui sa fie utilizate doar cu cablul recomandat.

Contactati furnizorul de cablu pentru cablul corespunzator ce trebuie a fi utilizat cu Vartejul CROSBY®