


ELEMENTE ROTATIVE / VARTEJ TIP S – 4 EYE & JAW CROSBY® SWIVELS

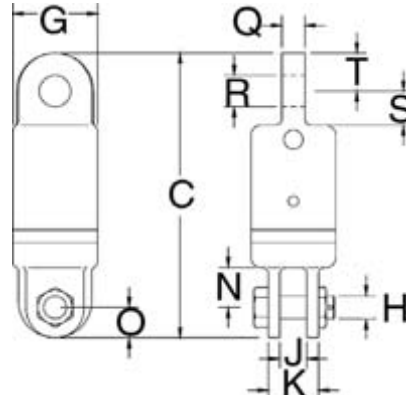

Swivel Numar	Cod S- 4 Eye&Jaw	Dimensiune cablu (mm)	WLL (tone)	Dimensiuni (mm)											Greutate proprie (kg)
				C mm	G mm	H mm	J mm	K mm	N mm	O mm	Q mm	R mm	S mm	T mm	
3-S-4	297048	13 mm	3	237	70	19,1	22,4	41,1	33,3	25,4	19,1	26,2	28,4	31,8	4,08
5-S-4	297244	16 mm	5	256	76	22,4	25,4	57	41,1	28,4	25,4	32,5	31,8	31,8	5,6
8-S-4	297440	19 mm	8,5	311	102	25,4	39,5	71,5	54	35,1	31,8	35,8	41,1	38,1	13,2
10-S-4	297645	22 mm	10	409	114	38,1	44,5	86	89	44,5	42,9	42,9	70	47,8	20
15-S-4	297841	26 mm	15	425	127	38,1	44,5	86	89	44,5	49,3	51,5	70	54	27,7
25-S-4	298145	-	25	546	152	51	51	117	93,5	60,5	57	58,5	98,5	60,5	61
35-S-4	298243	-	35	546	165	51	51	117	93,5	60,5	57	58,5	98,5	60,5	68
45-S-4	298341	-	45	657	178	57	63,5	127	102	76	63,5	64,5	102	76	102

ECHIPATE CU RULMENT AXIAL CU ROLE CONICE

Sunt potrivite pentru rotatii frecvente in sarcina.
Toate aceste elemente / dispozitive rotative sunt testate individual la sarcina.
Se elibereaza certificat de testare.
Toate carligele sunt echipate cu siguranta.
Toate furcile sunt echipate complet cu bolturi, piulite si stifturi de blocare.
Sunt prevazute cu fitting de ungere sub presiune.

A NU FI FOLOSITE CU BILE DE DEMOLARE

Alte tipuri si capacitati pana la 600 T, disponibile pentru a satisface cerintele dumneavoastra

IMPORTANT Elementele rotative Crosby ar trebui sa fie utilizate doar cu cablul recomandat.

Contactati furnizorul de cablu pentru cablul corespunzator ce trebuie a fi utilizat cu Vartejul CROSBY®